TopTrapezblecheGmbH

Montageanleitung
DACH:

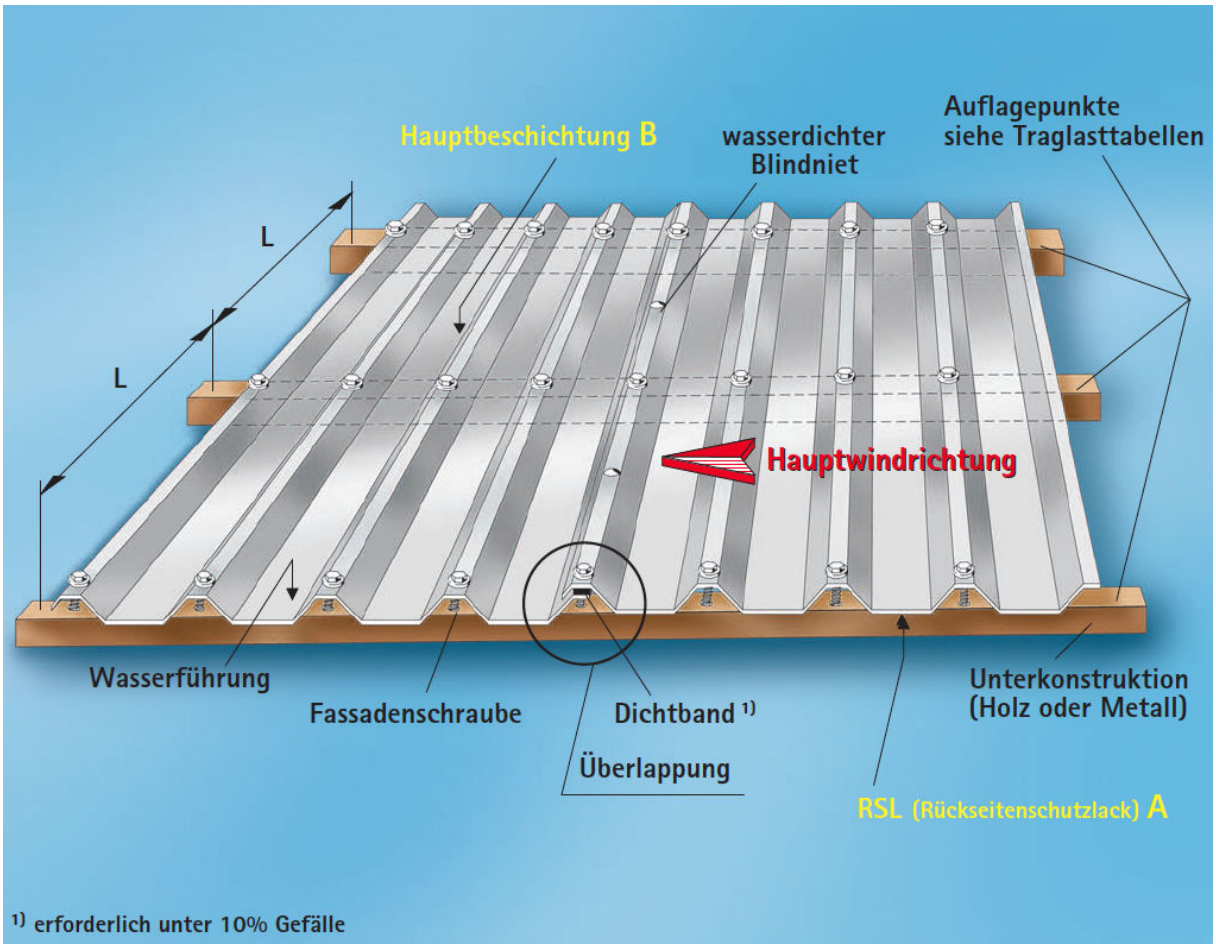

Das Dachblech wird immer mit einer Fassadenschraube im Trapezhöcker befestigt.

Der Blindnietabstand auf der Überlappung ist in etwa immer ½ Schrauben-Abstand (ca. ½ L).

Bohr- und Schnittspäne müssen sofort nach der Montage gründlich vom Material entfernt werden.

Die Verlegung erfolgt von links nach rechts.

Sofern Sie Fragen zur Verlegung oder zum richtigen Zubehör haben, sprechen Sie uns an! Gerne sind wir für Sie da!

TOP Trapezbleche GmbH

TOP Trapezbleche GmbH · Schermbecker Landstraße 1 · 46569 Hünxe
Telefon: 02858-2105 · E-Mail: Info@TOP-Trapezbleche.de