TopTrapezblecheGmbH

Montageanleitung
WAND:

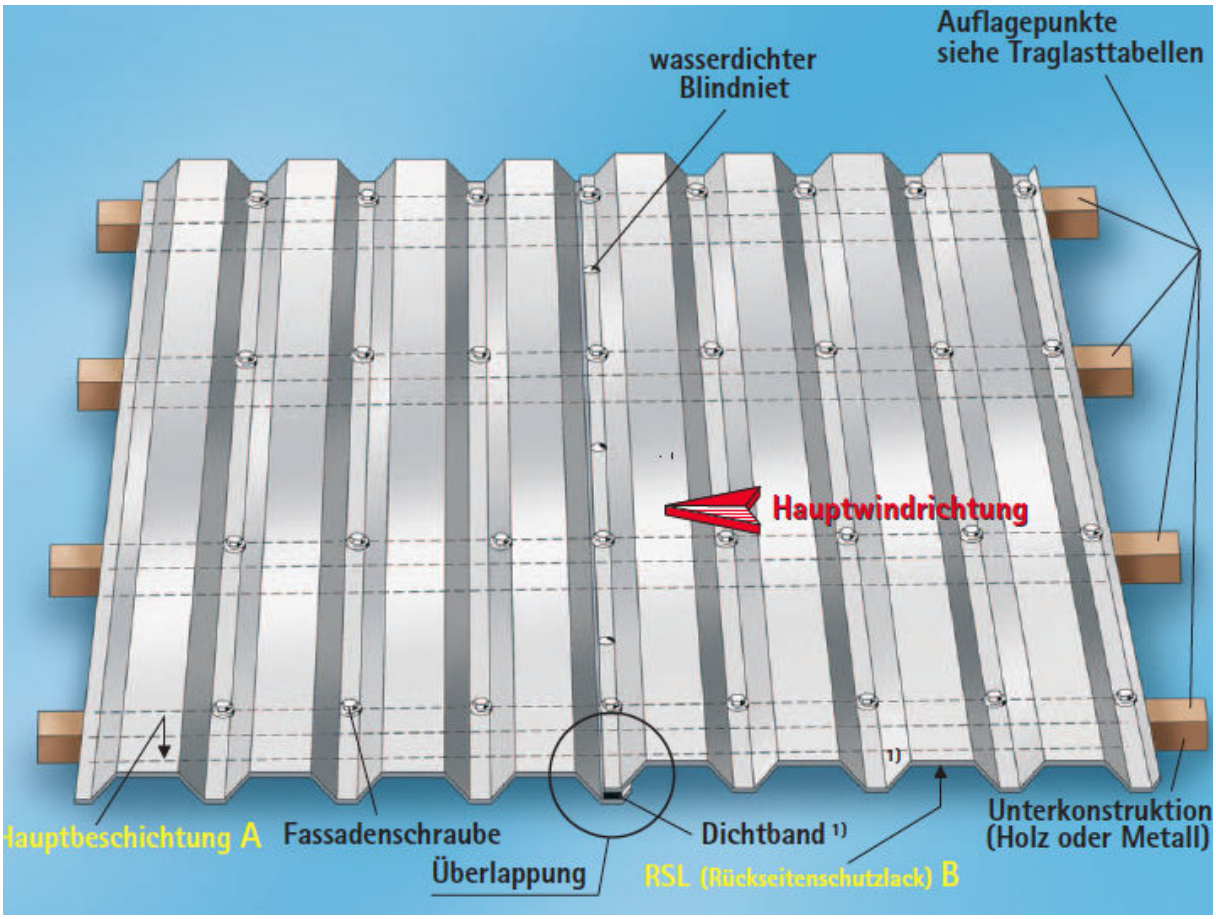

Das Wandblech wird immer mit einer Fassadenschraube im **Trapeztal** befestigt.

Der Blindnietabstand auf der Überlappung ist in etwa immer ½ Schrauben-Abstand (ca. ½ L).

Bohr- und Schnittspäne müssen sofort nach der Montage gründlich vom Material entfernt werden.

Die Verlegung erfolgt von links nach rechts.

Sofern Sie Fragen zur Verlegung oder zum richtigen Zubehör haben, sprechen Sie uns an! Gerne sind wir für Sie da!

TOP Trapezbleche GmbH

TOP Trapezbleche GmbH · Schermbecker Landstraße 1 · 46569 Hünxe
Telefon: 02858-2105 · E-Mail: Info@TOP-Trapezbleche.de