TopTrapezblecheGmbH

Verarbeitungshinweise für Sandwichelemente
Schaumfreier Bereich im Dachelement

Zur Herstellung einer sauberen Querstoßüberlappung beim Dach bzw. zur Ausbildung eines bauphysikalisch und optisch einwandfreien Traufpunktes, können die SZBE SIP-D ab einer Elementlänge von 2,50 m mit einem vorgeschnittenen Bereich am Elementende geliefert werden. Der schaumfreie Bereich kann in einer Breite zwischen 50 mm und 300 mm in Abstufungen von je 50 mm vorgesehen werden. Bitte beachten Sie, dass es bei Elementen für den schaumfreien Bereich zwei unterschiedliche Elementtypen gibt:

Das Element mit der Bezeichnung R = Rechts und das Element mit der Bezeichnung L = Links. Wenn von der Traufe aus gesehen die Trapezprofilüberlappung des Längsstoßes links zu erkennen ist, so handelt es sich um das linke Element (L), wenn die Überlappung rechts zu erkennen ist, um das rechte Element (R).

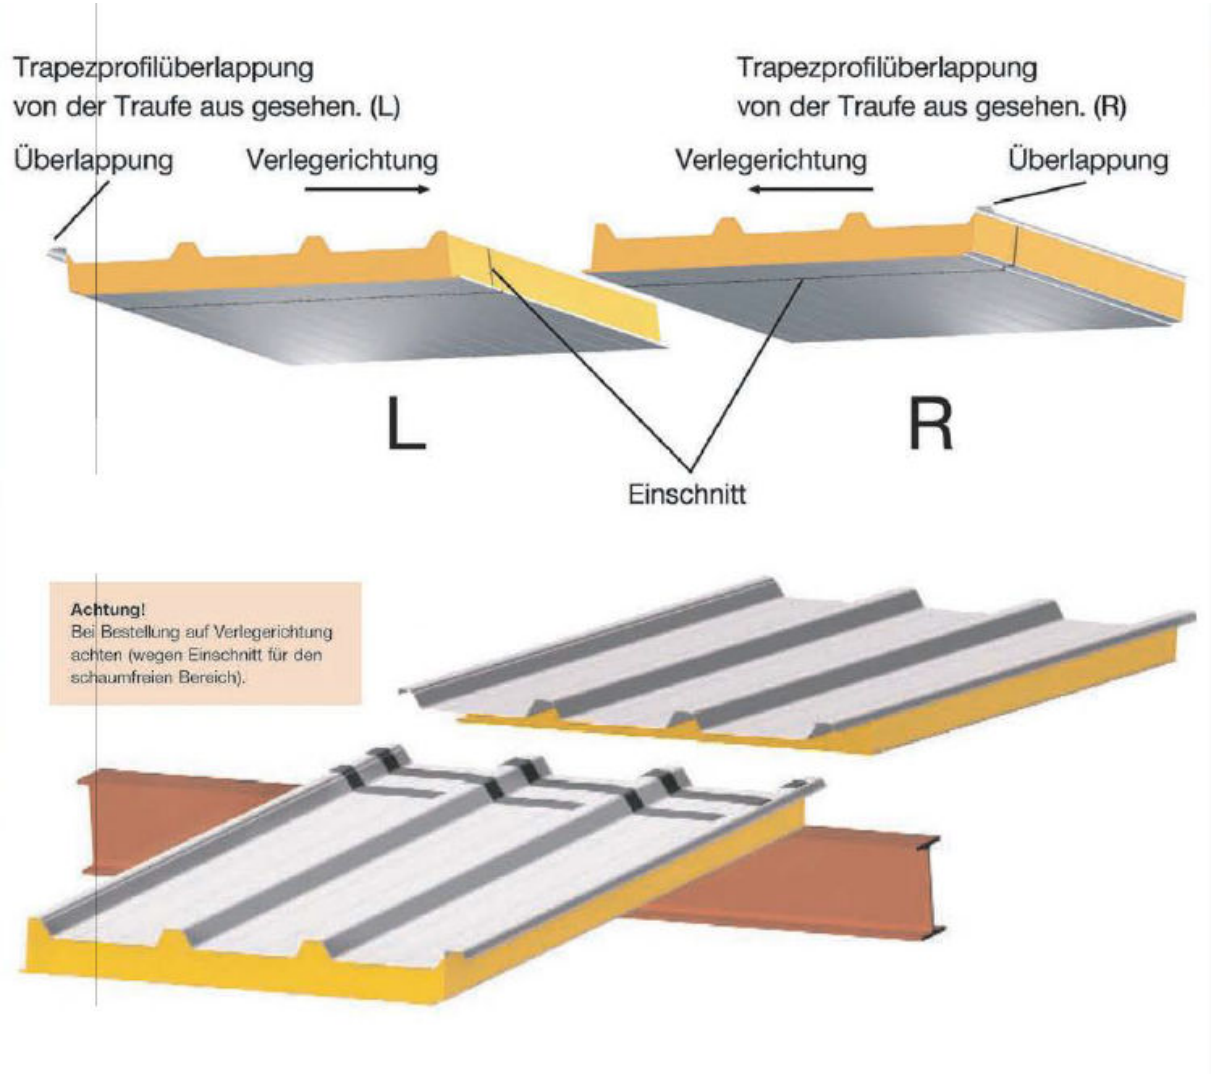

TOP Trapezbleche GmbH · Schermbecker Landstraße 1 · 46569 Hünxe
Telefon: 02858-2105 · E-Mail: Info@TOP-Trapezbleche.de